



Wir drucken worauf Sie stehen!

Ihr Partner für Werbematten, Logomatten, Sauberlaufmatten



Produktkatalog

JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H

Über uns	2
Unsere Vorteile für Ihren Erfolg	3

Produkte

PRIME EXCLUSIVE - Art. Nr. 10260	4
PRIME - Art. Nr. 10261.....	5
OPTION - Art. Nr. 10257.....	6
BASIC - Art. Nr. 10258	7
MONOTONE - Art. Nr. 10259	8
TOPAS	9
COMBI COLOR - Art. Nr. 10263	10

Farben

Druckfarben	11
-------------------	----

Qualität

Qualität, Material, Gewährleistung	12
--	----

Über Uns

Die Firma **JOBET GmbH** hat sich auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen, waschbaren Werbematten, Logomatten sowie Standardmatten spezialisiert.

Das hohe Qualitätsniveau der individuellen Werbematten gilt in gleichem Maße für die Standardprodukte, die in modernsten Produktionsanlagen in Kufstein gefertigt werden.

Unsere Produkte werden laufend verbessert. Die Erkenntnisse dafür basieren auf einem ständigen Dialog zwischen Entwicklung, Produktion und Kunden in aller Welt.

Wir von **JOBET** produzieren in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden sehr viele Quadratmeter an Fußmatten - bedruckt mit individuellen Logos, Bildern und Schriftzügen sowie auch Standardmatten.


Die Firma **JOBET** ist nicht irgend ein Anbieter von bedruckten Matten.

Wir sind der **Spezialist** für waschbare, individuell bedruckte Werbe- und Logomatten.



Unsere Vorteile für Ihren Erfolg

- ★ Einzigartige Drucktechnologie mit 1 Million Pixel pro Quadratmeter
- ★ Verläufe, Schatten und Bilder in hochauflösender Qualität
- ★ Kleine Texte und Details werden auf Teppich Wirklichkeit
- ★ Brilliante Farben mit besten Licht- und Waschechtheiten
- ★ Gestochen scharfe Konturen und Details
- ★ Keine Mindestbestellmengen
- ★ Große Auswahl an Standardgrößen - bis zu 196x600cm
- ★ Schnelle Lieferung Ihrer Matten in nur wenigen Tagen
- ★ Sonderformen mit Trittrand

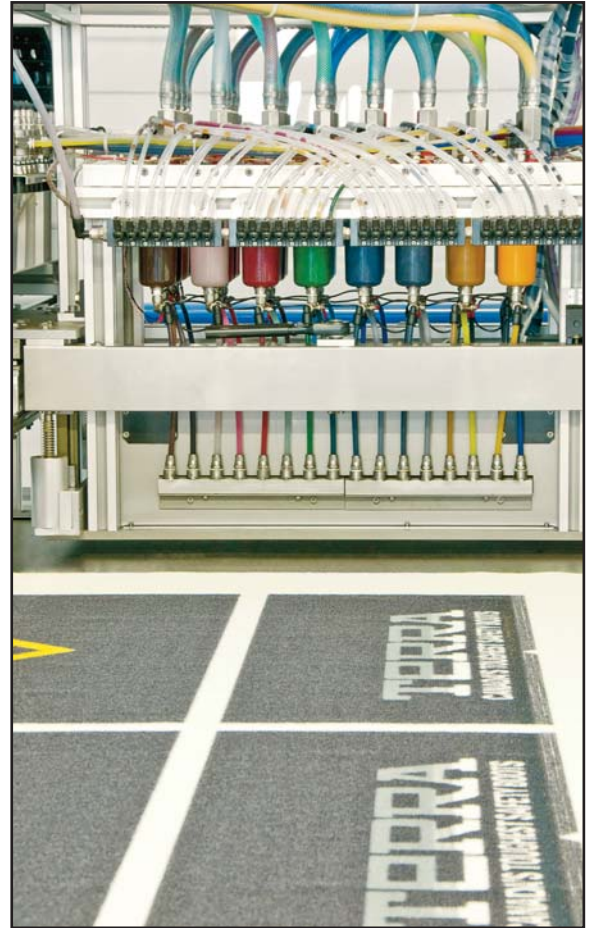

PRIME EXCLUSIVE - Art. Nr. 10260




Hochleistungsmatte für den industriellen Einsatz.

PRIME EXCLUSIVE ist unsere Hochleistungsmatte für den industriellen Einsatz und individuell bedruckbar. Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen. Zur Standardausrüstung gehören verstärkte Ränder und perforierter Rücken.

Datenblatt

Garn	High Twist Nylon (PA 6.6)
Teilung	1/8" Teilung
Oberfläche	Cut/Pile
Grundgewebe	Non-woven 100% PP
Rückenbeschichtung	NBR - 1.6 mm Stärke
Verstärkte Ränder	3.2 mm Gummistärke
Rücken perforiert	Vollflächig
Poleinsatzgewicht	700 gr/m2 (+/- 3%)
Gesamtgewicht	2800 gr/m2 (+/- 5%)
Polhöhe Flor	ca. 7 mm (+/- 0,5mm)
Gesamthöhe der Matte	ca. 9 mm (+/- 0,5mm)
Trittrand	20 mm
Ölresistenz	Ausgezeichnet
Mikrobenbeständigkeit	Ausgezeichnet
Wasseraufnahme	3-4 Liter pro m2
Waschtemperatur	50° C

PRIME EXCLUSIVE - Standard







Rücken perforiert



Zusätzlich verstärkte Ränder mit 3.2mm

Vorteile im Überblick

-  Industrietauglich - speziell entwickelt für hohe Ansprüche im Bereich Wäscherei und Textilleasing
-  Verstärkte Ränder in einer Breite von 5 cm im Randbereich verhindern ein Brechen der Trittränder
-  Der komplette Gummirücken der Matte ist perforiert
-  Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen + Werbewirkung Logo

Sonderausstattung optional

Art.Nr. 19



Ohne Trittrand

Art.Nr. 23



Trittrandlabel individuell nach Kundenwunsch

Art.Nr. 24



IV Streifen am Rücken, zur Beschriftung der Matten

Art.Nr. 29



Noppen vollflächig am Rücken verteilt

Art.Nr. 37



Chip



Logomatte mit hoher Reinigungsfunktion und Werbewirkung




PRIME ist unsere Standardmatte für den normalen Einsatz in Eingangsbereichen. Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen. Die Matte ist individuell bedruckbar.

Datenblatt

Garn	High Twist Nylon (PA 6.6)
Teilung	1/8" Teilung
Oberfläche	Cut/Pile
Grundgewebe	Non-woven 100% PP
Rückenbeschichtung	NBR - 1.6mm Stärke
Poleinsatzgewicht	700 gr/m2 (+/- 3%)
Gesamtgewicht	2800 gr/m2 (+/- 5%)
Polhöhe Flor	ca. 7 mm (+/- 0,5mm)
Gesamthöhe der Matte	ca. 9 mm (+/- 0,5mm)
Trittrand	20 mm
Ölresistenz	Ausgezeichnet
Mikrobenbeständigkeit	Ausgezeichnet
Wasseraufnahme	3-4 Liter pro m2
Waschtemperatur	40° C



Vorteile im Überblick

-  Logomatte mit hoher Reinigungsfunktion und Werbewirkung für den Normaleinsatz
-  Maschinenwaschbar bis 40°C
-  Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen + Werbewirkung Logo

Sonderausstattung optional

Art.Nr. 19



Ohne Trittrand

Art.Nr. 23



Trittrandlabel individuell nach Kundenwunsch

Art.Nr. 24



IV Streifen am Rücken, zur Beschriftung der Matten

Art.Nr. 29



Noppen vollflächig am Rücken verteilt

OPTION - Art. Nr. 10257



Promotionmatte - mit scharfem Druckbild





Die Logomatte OPTION wurde speziell für unsere Druckmaschine entwickelt und bietet hochauflösenden Druck auch bei feinen und kleinen Details. Ideal für Werbung, Promotion und detailgetreue Wiedergabe der gewünschten Grafiken.

Datenblatt

Garn	Nylon (PA 6.0)
Teilung	1/10" Teilung
Oberfläche	Cut/Pile
Grundgewebe	Non-woven 100% PP
Rückenbeschichtung	SBR - 1.4 mm Stärke
Poleinsatzgewicht	700 gr/m2 (+/- 3%)
Gesamtgewicht	2.300 gr/m2 (+/- 5%)
Polhöhe Flor	ca. 6 mm (+/- 0,5mm)
Gesamthöhe der Matte	ca. 8 mm (+/- 0,5mm)
Trittrand	20 mm
Waschtemperatur	30° C



Vorteile im Überblick

-  Hochauflösender Druck auch bei feinen und kleinen Details
-  Ideal für Werbung, Promotion, Fanartikel
-  Maschinenwaschbar bis 30° C
-  Durch Gummirücken liegt die Matte flach und rutschfest am Boden

Sonderausstattung optional

Art.Nr. 19



Ohne Trittrand

Art.Nr. 23



Trittrandlabel individuell nach Kundenwunsch

Art.Nr. 29



Noppen vollflächig am Rücken verteilt






Sonderausstattung optional



Bandeinfassung in diversen Farben bei kleinen Größen



Läufer bis zu einer Länge von 20 Meter.





Promotionteppich

Als Give away in abgepasster Form oder als Läufer bis zu 20 Meter für Veranstaltungen. BASIC ist individuell bedruckbar mit besten Druckeigenschaften.

Datenblatt

Garn	Nylon (PA 6.0)
Teilung	1/10" Teilung
Oberfläche	Cut/Pile
Grundgewebe	PP Bändchengewebe
Rückenbeschichtung	NFS Non Slip Gel Foam
Poleinsatzgewicht	290 gr/m ² (+/- 3%)
Gesamtgewicht	1.200 gr/m ² (+/- 5%)
Polhöhe Flor	ca. 3 mm (+/- 0,5mm)
Gesamthöhe der Matte	ca. 4 mm
Waschtemperatur	30° C

Vorteile im Überblick

-  Hochauflösender Druck auch bei feinen und kleinen Details
-  Überlängen bis zu 20 Meter in einem Stück für Veranstaltungen und Promotion
-  Konfektionierte Matten in abgepasster Form mit Bandeingfassung in diversen Farben
-  Rutschhemmend durch Latextrücken und waschbar bis 30° C



MONOTONE UNI in 32 Farben - Art.Nr. 10259



Hochleistungsmatte in 32 UNI Farben

Hochleistungsmatte für den industriellen Einsatz in 32 Farben als UNI Matte.

Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen. Zur Standardausrüstung gehören verstärkte Ränder und perforierter Rücken.

Datenblatt

Garn	High Twist Nylon (PA 6.6)
Teilung	1/8" Teilung
Oberfläche	Cut/Pile
Grundgewebe	Non-woven 100% PP
Rückenbeschichtung	NBR - 1.6 mm Stärke
Verstärkte Ränder	3.2 mm Gummistärke
Rücken perforiert	Vollflächig
Poleinsatzgewicht	700 gr/m2 (+/- 3%)
Gesamtgewicht	2800 gr/m2 (+/- 5%)
Polhöhe Flor	ca. 7 mm (+/- 0,5mm)
Gesamthöhe der Matte	ca. 9 mm (+/- 0,5mm)
Trittrand	20 mm
Ölresistenz	Ausgezeichnet
Mikrobenbeständigkeit	Ausgezeichnet
Wasseraufnahme	3-4 Liter pro m2
Waschtemperatur	50° C

MONOTONE - Standard







Rücken perforiert



Zusätzlich verstärkte Ränder mit 3.2 mm

Vorteile im Überblick

-  Industrietauglich - speziell entwickelt für hohe Ansprüche im Bereich Wäscherei und Textilleasing
-  Verstärkte Ränder in einer Breite von 5 cm im Randbereich verhindern ein Brechen der Trittränder
-  Der komplette Gummirücken der Matte ist perforiert
-  Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen

Sonderausstattung optional

Art.Nr. 19



Ohne Trittrand

Art.Nr. 23



Trittrandlabel individuell nach Kundenwunsch

Art.Nr. 24



IV Streifen am Rücken, zur Beschriftung der Matten

Art.Nr. 29



Noppen vollflächig am Rücken verteilt

Art.Nr. 37



Chip




Standardmatte mit hoher Reinigungsfunktion

Robuste Matte ideal als Schmutz- und Nässeschleuse, in diversen Standardfarben meliert. Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen. Zur Standardausrüstung gehören verstärkte Ränder und perforierter Rücken.

Datenblatt

Garn	High Twist Nylon (PA 6.6)
Teilung	1/8" Teilung
Oberfläche	Cut/Pile
Grundgewebe	Non-woven 100% PP
Rückenbeschichtung	NBR - 1.6 mm Stärke
Verstärkte Ränder	3.2 mm Gummistärke
Rücken perforiert	Vollflächig
Poleinsatzgewicht	700 gr/m2 (+/- 3%)
Gesamtgewicht	2800 gr/m2 (+/- 5%)
Polhöhe Flor	ca. 7 mm (+/- 0,5mm)
Gesamthöhe der Matte	ca. 9 mm (+/- 0,5mm)
Trittrand	20 mm
Ölresistenz	Ausgezeichnet
Mikrobenbeständigkeit	Ausgezeichnet
Wasseraufnahme	3-4 Liter pro m2
Waschtemperatur	50° C



TOPAS - Black Mink
Art.Nr. 10229



TOPAS - Black Grey
Art.Nr. 10073

TOPAS - Standard







Rücken perforiert



Zusätzlich verstärkte Ränder mit 3.2 mm

Vorteile im Überblick

-  Industrietauglich - speziell entwickelt für hohe Ansprüche im Bereich Wäscherei und Textilleasing
-  Verstärkte Ränder in einer Breite von 5 cm im Randbereich verhindern ein Brechen der Trittränder
-  Der komplette Gummirücken der Matte ist perforiert.
-  Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen

Sonderausstattung optional



Ohne Trittrand



Trittrandlabel individuell nach Kundenwunsch



IV Streifen am Rücken, zur Beschriftung der Matten



Noppen vollflächig am Rücken verteilt



Chip

COMBI COLOR - Art. Nr. 10263



Kombinieren Sie Muster und Farbe

Drei Schritte zu Ihrer individuellen Standardmatte:

- 1) Design wählen (6 Muster verfügbar)
- 2) Hintergrundfarbe wählen
- 3) Farbe für Designelemente wählen

Absorbiert Schmutz und Wasser in großen Mengen.

Datenblatt

Garn	High Twist Nylon (PA 6.6)
Teilung	1/8" Teilung
Oberfläche	Cut/Pile
Grundgewebe	Non-woven 100% PP
Rückenbeschichtung	NBR - 1.6 mm Stärke
Verstärkte Ränder	3.2 mm Gummistärke
Rücken perforiert	Vollflächig
Poleinsatzgewicht	700 gr/m ² (+/- 3%)
Gesamtgewicht	2800 gr/m ² (+/- 5%)
Polhöhe Flor	ca. 7 mm (+/- 0,5mm)
Gesamthöhe der Matte	ca. 9 mm (+/- 0,5mm)
Trittrand	20 mm
Ölresistenz	Ausgezeichnet
Mikrobenbeständigkeit	Ausgezeichnet
Wasseraufnahme	3-4 Liter pro m ²
Waschtemperatur	50° C

COMBI COLOR - Standard







Rücken perforiert



Zusätzlich verstärkte Ränder mit 3.2 mm

Vorteile im Überblick

-  Kombinieren Sie Muster und Farbe, erstellen Sie sich Ihr eigenes Hausdesign
-  Industrietauglich - speziell entwickelt für hohe Ansprüche im Bereich Wäscherei und Textilleasing
-  Verstärkte Ränder in einer Breite von 5 cm im Randbereich verhindern ein Brechen der Trittränder
-  Der komplette Gummirücken der Matte ist perforiert

Sonderausstattung optional

Art.Nr. 19



Ohne Trittrand

Art.Nr. 23



Trittrandlabel individuell nach Kundenwunsch

Art.Nr. 24



IV Streifen am Rücken, zur Beschriftung der Matten

Art.Nr. 29



Noppen vollflächig am Rücken verteilt

Art.Nr. 37



Chip

01 0-0-0 Process Black 428 C	02 66-74-82 432 C	03 99-107-112 431 C	04 140-143-145 430 C
05 201-201-196 428 C	06 232-227-217 Cool Grey 1	07 0-56-130 294 C	08 0-51-171 286 C
09 79-120-214 2727 C	10 171-189-227 2717 C	11 117-38-59 209 C	12 156-31-46 201 C
13 207-20-43 186 C	14 217-89-0 166 C	15 250-158-13 1375 C	16 194-125-5 145 C
17 245-227-38 107 C	18 0-92-84 3292 C	19 84-117-43 575 C	20 0-171-105 7482 C
21 168-181-10 583 C	22 79-41-38 497 C	23 125-77-56 4705 C	24 194-148-112 4655 C
25 242-232-199 7499 C	26 82-28-100 268 C	27 168-3-79 220 C	28 150-69-148 258 C
29 252-166-209 230	30 199-173-219 2635 C	31 0-158-186 632 C	32 130-212-196 3248 C

Grundsätzlich gelten für die Auswahl der Druckfarben die Farbmuster laut Farbfächer. Durch nicht beeinflussbare Faktoren (z.B. Rohmaterial- und Temperaturschwankungen) können die aktuellen Druckfarben jedoch von den Farbmustern abweichen. Technische Veränderungen im Hinblick auf die Materialzusammensetzung, die Aufbaukonstruktion sowie Farbabweichung behalten wir uns vor. Die Wiedergabe der Farben auf dem Ausdruck Bildschirm ist nicht identisch mit den Farbmustern.

Druckfarben für PRIME EXCLUSIV, PRIME, OPTION, BASIC, MONOTONE, COMBI COLOR

Qualität, Material, Gewährleistung

Qualität und Material

Unsere Matten wurden speziell für Industrie- und Gewerbeanwendungen entwickelt. Hochwertige Materialien und Präzision gewährleisten ein optimales Produkt für unsere Kunden.

JOBET Logo- und Werbematten werden aus den besten Komponenten hergestellt: High Twist Polyamid 6.6 als Fasern, die in einem aufwendigen Twist und Heatset-Verfahren veredelt werden.

Die Rückenbeschichtung besteht aus gesundheitlich unbedenklichem, vulkanisiertem Nitrilgummi (NBR-Gummi). Diese Rückenbeschichtung ist waschfest, unempfindlich gegen Öle und Benzin und besteht problemlos fortwährende Reinigungs- und Waschvorgänge. Der Gummirücken weist eine Struktur auf, um so die Matten rutschfest zu machen.

Alle Farben werden mit den besten Farbstoffen gedruckt. Beste Wasch- und Lichtechtheiten garantieren jahrelange Funktionalität und gutes Aussehen.

Gewährleistung

Die Firma JOBET GmbH gibt für seine Produkte bei sachgemäßem Gebrauch 2 Jahre Gewährleistung.


Bei Reklamationen ist die beanstandete Ware unverzüglich an uns zu retournieren bzw. vorzulegen. Wir werden die Ursache analysieren, um einen positiven Gewährleistungsanspruch festzustellen.

Bei großflächigem Ablösen des Teppich-Flors vom Gummirücken und Einreißen der Trittränder hat die Gewährleistung Ihre volle Gültigkeit.

Beschädigungen durch den Kunden, Fehlfunktionen von diversen Wasch- und Bearbeitungsmaschinen sowie unsachgemäße Behandlung sind durch die Gewährleistung nicht abgedeckt.

Geringe Farbveränderungen durch diverse Umweltbeeinflussungen können produktionsbedingt vorkommen, geringe Farbabweichungen sind möglich.







JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H
Endach 36
A-6330 Kufstein / Tirol

Kontakt:
Tel. +43 (0)5372 / 71030 - 0
Fax. +43 (0)5372 / 71030 - 4

em@il: office@jobet.eu
<http://www.jobet.eu>